Catálogo general 2025

30 Años ABS

BUNGLAM.com

Alojamientos modulares

BUNGLAM.com

Alojamientos modulares Catálogo general 2025

ÍNDICE INTERACTIVO >

IBÓN premium alpinos
NÓRDICA cabañas triángulo
TWIN unimodulares
CAMP familiares
TONGA premium
ORDESA porche integrado
MAUI premium moderno
BINCA cabañas alpinas
BIG FOOT suite en altura
KYABIN tiny house premium
PLANOS comerciales
MEMORIAS

Fabricados por

30 Años ABS

Ver video 10º Aniversario

IBÓN

NUEVO

El bungalow del siglo XXI
40 m^2 en dos plantas, con salón de doble altura y cubierta de tipo zinc

BUNGLAM.com

NÓRDICA

NUEVO

Un concepto original y divertido con dos espacios en dos alturas.
Con escalera escamoteable o fija.

CLICK EN LOGO >
VUELVE A ÍNDICE

BUNGLAM.com

TWIN 2.0

NUEVO

El modelo unimodular Twin dispone de dos baños completos, con un nuevo diseño exterior con pérgola y celosía lateral.

BUNGLAM.com

CAMP

linea Camp

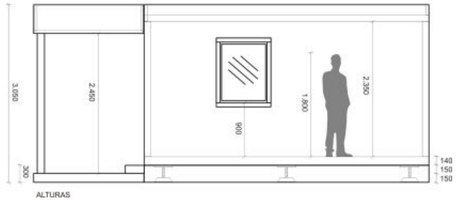

BUNGLAM.com

El bunglow cúbico con aire meditérraneo para resorts que apuesten por un diseño actual y natural.

linea Camp

BUNGLAM.com

CAMP

Espacios diáfanos y luminosos
un porche frontal o lateral,
disponible en varios tamaños.

Cuando el invierno no es un problema, sino una estación para disfrutar de la montaña y los deportes invernales.

BUNGLAM.com

linea Camp

BUNGLAM.com

Elige el acabado de cubierta que mejor se adapte a tu establecimiento. La madera es la protagonista en su interior.

TONGA

linea Tonga con porche alto

BUNGLAM.com

Para disfrutar de la estancia tanto en el exterior como en el interior, disponible con y sin almacén.

linea Tonga con porche alto

Un alojamiento que combina el diseño mediterráneo con la nobleza de los materiales naturales.

TONGA

BUNGLAM.com

linea Tonga con porche bajo

TONGA

La linea Tonga está disponible con la cubierta del porche a contra-vertiente, para zonas que requieran mayor protección climatológica.

BUNGLAM.com

línea Tonga con porche bajo

Varios tamaños y distribuciones, con
todo el equipamiento necesario
para una estancia inolvidable.

BUNGLAM.com

ORDESA

línea Ordesa

Un concepto de bungalow amplio y confortable, con un gran porche protegido.

BUNGLAM.com

Versión sin aleros

MAUI

modelo Maui

Maui es una apuesta segura para
los resorts vacacionales que quieran
ofrecer un alojamiento del siglo XXI.

BUNGLAM
.com

modelo Maui

MAUI



Elige entre un acabado exterior blanco de estilo mediterráneo o la calidez de la madera.

BUNGLAM.com

BINCA

Las cabañas Binca son la perfecta simbiosis entre cabaña de montaña y bungalow de lujo.

BUNGLAM.com

línea Binca

BUNGLAM.com

BINCA

Un amplio catálogo con diferentes tamaños y acristalamientos, para todo tipo de entornos.

BIG FOOT

Un alojamiento original y espectacular que sitúa la altura de la vista a 5 metros de altura.

BUNGLAM.com

Suite Big Foot

BUNGLAM
.com

BIG FOOT

Disfruta de la mayor privacidad y de una habitación panorámica, con todas las comodidades de una suite.

Ahora, también en versión baja.

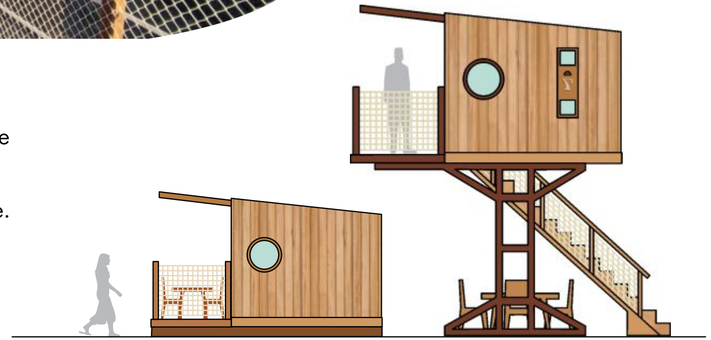

KYABIN

Kyabin es un nuevo concepto
de tiny house, tan natural como
su revestimiento de madera
termotratada y sus acabados
y detalles de “hotel boutique”

BUNGLAM.com

CAMP CUBIERTA PLANA O 2 AGUAS

BUNGLAM.com

Planos comerciales

REF.01 CAMP 29 m² (1 módu.)

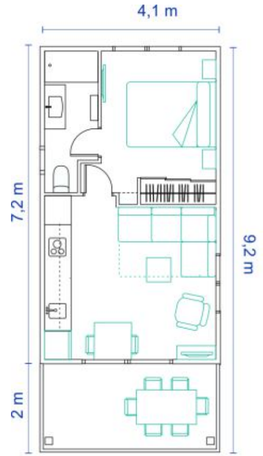

REF.02 CAMP 30 m² (AD.)

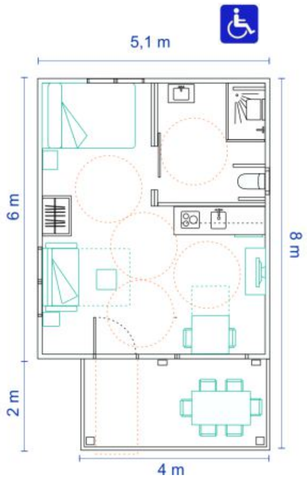

REF.03 CAMP 34 m²

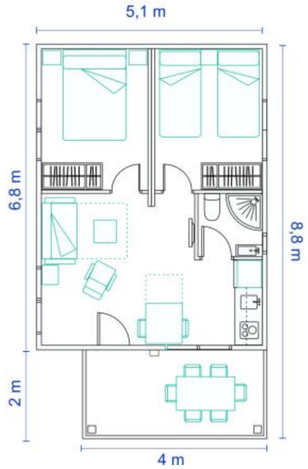

REF.04 CAMP 37 m²

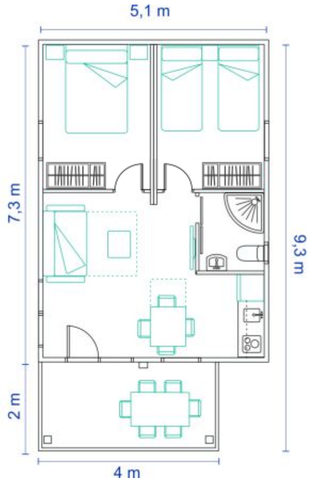

REF.05 CAMP 37 m² baño plus

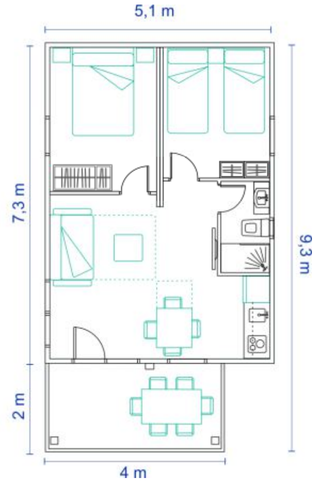

TONGA PREMIUM DOS TIPOS DE PORCHE

BUNGLAM.com

Planos comerciales

REF.06 TONGA 34 m²

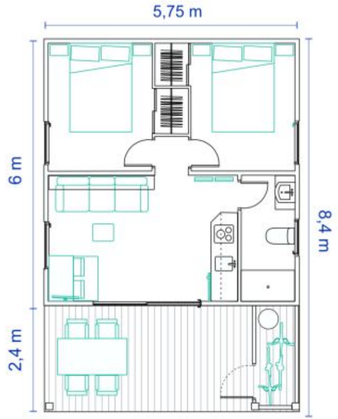

REF.07 TONGA 40 m²

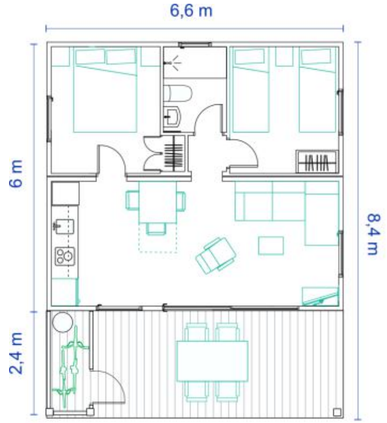

REF.08 TONGA 40 m² (AD.)

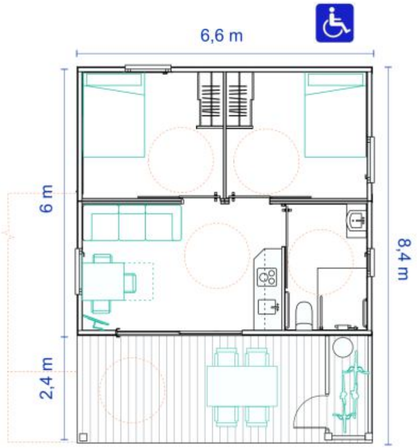

REF.09 TONGA 37 m²

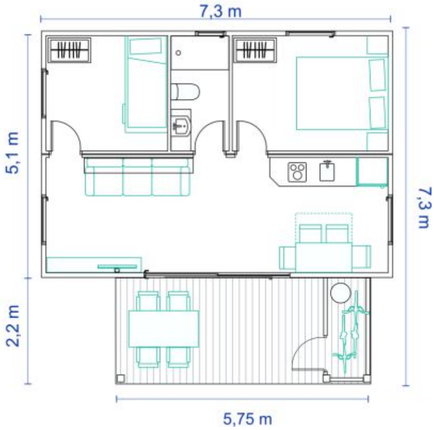

ORDESA PORCHE INTEGRADO

Planos comerciales

REF.10 **ORDESA 44 m² (PORCHE PLUS)**

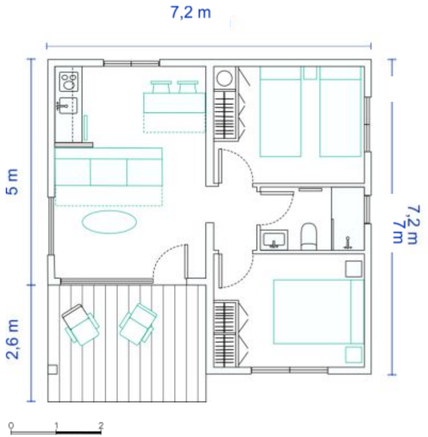

REF.11 **ORDESA 44 m² (COCINA PLUS)**

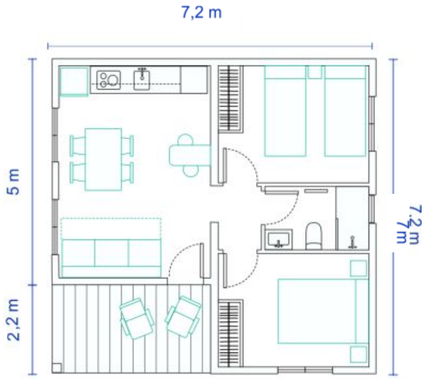

TWIN 2.0 UNIMODULAR

Plano comercial

NUEVO

REF.13 **TWIN 38 m² CON PÉRGOLA 10 m²**

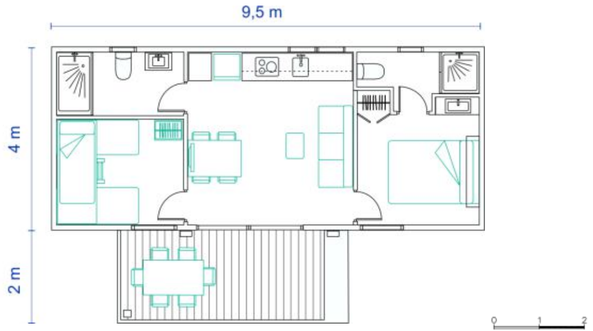

MAUI PREMIUM CÚBICO

BUNGLAM.com

Plano comercial

REF.14 **MAUI 37 m²**

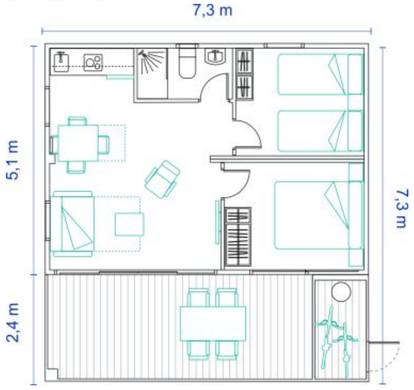

BINCA CABAÑAS ALPINAS

Planos comerciales

REF.15

BINCA 26 m² (BAÑO UNIDO)

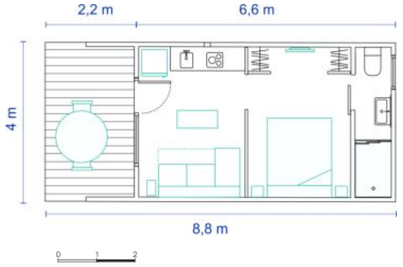

REF.16

BINCA 30 m² (BAÑO UNIDO)

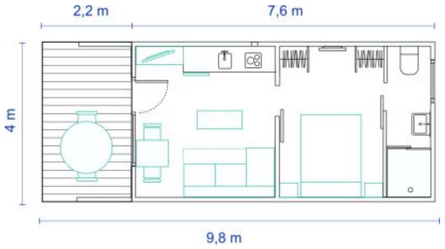

REF.17

BINCA 22 m²



REF.18

BINCA 30 m² (BAÑO SEPARADO)

REF.19

BINCA 30 m² (DOS DORMITORIOS)

REF.20

BINCA 25 m² (BAÑO SEPARADO)

BUNGLAM.com

BIG FOOT SUITE EN ALTURA

Planos comerciales

Versión baja: NO FOOT

REF.24 **BIG FOOT 15 + 10 m² (terraza)**

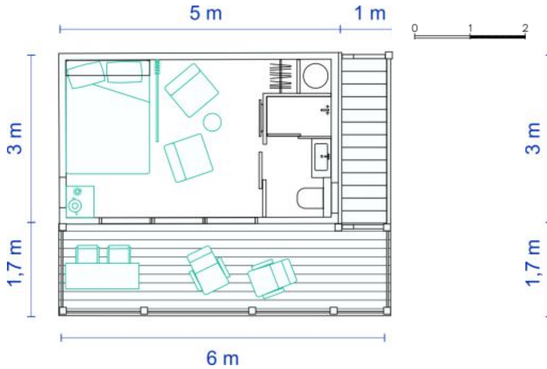

REF.25 **BIG FOOT 15 + 10 m² con cocina**

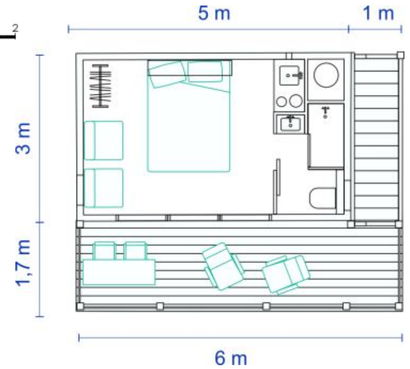

REF.27

NO FOOT
15 + 8,5 m²

REF.28

NO FOOT
15 + 8,5 m²
con cocina



KYABIN TINY HOUSE PREMIUM

CON CUMPLIMIENTO DEL C.T.E. COMO VIVIENDA

BUNGLAM.com

Plano comercial

REF.26 **KYABIN 36 m² + Altillo 5 m²**

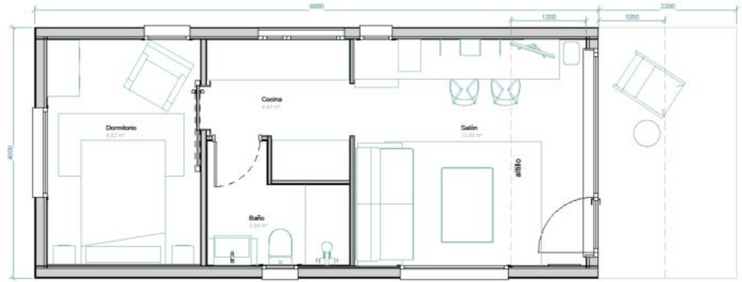

REF.29 **KYABIN 36 m² (sin Altillo)**

NÓRDICA cabaña triangular

Plano comercial

REF.30 **NÓRDICA 28 m² (20 DE PLANTA + 8 DE ALTILLO)**

NUEVO

REF.31 **NÓRDICA 28 m² (25 DE PLANTA + 8 DE ALTILLO)**

NUEVO

IBÓN premium alpino

NUEVO

BUNGLAM.com

Plano comercial

REF.32 **IBÓN 40 m² (28,5 DE PLANTA + 11,5 DE ALTILLO)**

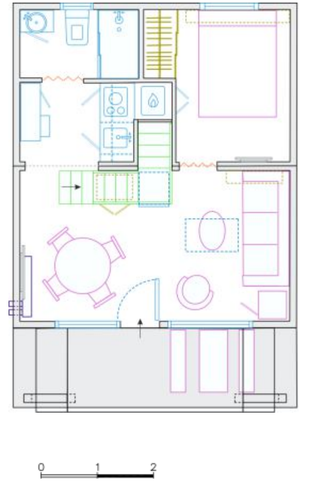



SISTEMA CONSTRUCTIVO

BUNGLAM.com

Aislamiento térmico y acústico: la base del ahorro y el confort

Revestimiento exterior ignífugo, sin mantenimiento

Lamas de cemento reforzado con huella de madera o liso
(Posibilidad de revestimiento con madera natural)

SECCIÓN (linea cubierta plana)

Bunglam es una marca de www.abs.es fabricante español líder en viviendas de consumo casi nulo

Ventanas en PVC

Sistema doble acristalamiento y cámara de aire con guarniciones de cemento en embocadura

Por cuestiones de disponibilidad de los materiales en el mercado, ABS se reserva el derecho de modificar las características de sus productos por otros similares. Las medidas indicadas tienen una tolerancia de +/- 3 %

CAMP

Memoria de calidades/equipamiento

ESTRUCTURA/ BASTIDOR DE SUELO
Bastidor de 180 mm de grosor. Formado por estructura de madera con aislamiento de fibra de vidrio de 80 mm y tablero de OSB de 18 mm en ambas caras con tratamiento hidro-fugante al exterior y acabado vinílico de alto tránsito al interior. Sobre apoyos regulables de polipropileno.

ESTRUCTURA Y ACABADOS MUROS /CUBIERTA
Muros de 110 mm formados de fuera a dentro por: revestimiento exterior ignífugo de lamas de cemento texturadas color madera u otros (sin mantenimiento), barrera textil, tablero OSB, aislamiento de 80 mm, estructura de madera y friso.
Cubierta de 130 mm formada de fuera a dentro por PVC reforzado con fibra de vidrio con peto de ocultación en modelos de cubierta plana y de teja metálica ondulada en modelos con cubierta inclinada; barrera textil; tablero OSB, estructura de madera con 80 mm de aislamiento de fibra de vidrio y acabado interior en friso.

ACABADOS INTERIORES
Paredes: revestimiento interior en friso barnizado de madera natural.
Suelo: Vinilo de alto tránsito (4 mm) con efecto madera según catálogo.
Techo: en placa de yeso (cubierta plana) o friso de madera en cubierta a dos aguas.

CARPINTERÍA EXTERIOR
Carpintería exterior de PVC sistema tipo *Climalit,* doble vidrio con cámara de aire 4-16-4. Blanco en versión cubierta plana y de color madera en versión dos aguas.
Cerramiento corredero de doble vidrio en fachada principal.

CARPINTERÍA INTERIOR
Puertas interiores de madera en color liso o madera. Manillas de acero mate.
Armarios exentos (no empotrados).

FONTANERÍA/ACS/BAÑO
Instalación de fontanería. Agua caliente mediante termoeléctrico de 100 litros.
Baño: sanitarios de porcelana vitrificada, espejo, lavabo con grifería monomando y plato de ducha de 120 X 70 o de ¼ de circunferencia de 90 cm con mampara. Suelo y paredes de revestimiento vinílico (fácil limpieza).

ELECTRICIDAD/LUMINARIA/TV/EMERGENCIA
Instalación eléctrica según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión REBT-2002
Iluminación de LED (bajo consumo). Iluminación exterior apliques LED.
Tomas eléctricas en todas las estancias y toma de TV en salón.
Detector de humos y luz de emergencia.

CLIMATIZACIÓN
Emisores térmicos con termostato incorporado en todas las estancias.

COCINA
Cocina modular en melamina con muebles bajos y altos según planos con fregadero, grifo monomando, vitrocerámica de tres placas y frontal de melamina entre muebles. Campana extractora, microondas encastrado.

PORCHE /TERRAZA
Porche cubierto con forma de dos aguas de 8 m2 con pilares de color a elegir.
Terraza del porche entarimada de madera tratada, sobre estructura de madera tratada.

EXTRAS
Mobiliario/electrodomésticos, aire acondicionado, cerraduras electrónicas, ventilador, ampliación de porche o terraza, barras para cortinas, mosquiteras. Consultar por modelo.

Posibilidad de revestimiento en madera natural machihembrada con tratamiento para exterior en sustitución de las lamas de cemento reforzado.

BUNGLAM.com

Por cuestiones de disponibilidad de los materiales en el mercado, ABS se reserva el derecho de modificar las características de sus productos por otros similares. Las medidas indicadas tienen una tolerancia de + - 3%

TONGA ORDESA TWIN MAUI

Memoria de calidades *Premium*

ESTRUCTURA/ BASTIDOR DE SUELO
Bastidor de 180 mm de grosor. Formado por estructura de madera con aislamiento de fibra de vidrio de 80 mm y tablero de OSB de 18 mm en ambas caras con tratamiento hidro-fugante al exterior y acabado vinílico de alto tránsito al interior. Sobre apoyos regulables de polipropileno.

ESTRUCTURA Y ACABADOS MUROS /CUBIERTA
Muros de 110 mm formados de fuera a dentro por: revestimiento exterior ignífugo de lamas de cemento texturadas color madera u otros (sin mantenimiento), barrera textil, tablero OSB, aislamiento de 80 mm, estructura de madera y friso.
Cubierta de 130 mm formada de fuera a dentro por PVC reforzado con fibra de vidrio con peto de ocultación en modelos de cubierta plana y de teja metálica ondulada en modelos con cubierta inclinada; barrera textil; tablero OSB, estructura de madera con 80 mm de aislamiento de fibra de vidrio y acabado interior en friso.

ACABADOS INTERIORES
Paredes: revestimiento interior en friso barnizado de madera natural.
Suelo: Vinilo de alto tránsito (4 mm) con efecto madera según catálogo.
Techo: en placa de yeso (cubierta plana)
Acabado de techo Friso de madera natural y vigas vistas en modelo Tonga y Ordesa (Placa de yeso en habitaciones en modelo Ordesa)

CARPINTERÍA EXTERIOR
Carpintería exterior de PVC color madera o liso según planos, vidrio doble sistema tipo Climalit. 4-16-4. Cerramiento corredero en fachada principal.

CARPINTERÍA INTERIOR
Puertas interiores de madera en color liso o madera. Manillas de acero mate.
Armarios empotrados en habitaciones.

FONTANERÍA/ACS/BAÑO
Instalación de fontanería. Agua caliente mediante termoeléctrico de 100 litros.
Baño: sanitarios de porcelana vitrificada, espejo, lavabo con grifería monomando y plato de ducha de 140 X 70 con mampara o de 120 x 70 (según planos). En segundo baño de modelo Twin, ducha de 1x1 m. En modelos adaptados, tamaño zona ducha según planos, con cortina. Suelo y paredes de revestimiento vinílico (fácil limpieza).

ELECTRICIDAD/LUMINARIA/TV/EMERGENCIA
Instalación eléctrica según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión REBT-2002
Iluminación de LED (bajo consumo). Iluminación exterior apliques LED.
Tomas eléctricas en todas las estancias y toma de TV en salón.
Detector de humos y luz de emergencia.

CLIMATIZACIÓN
Instalación de aire acondicionado con bomba de calor en estancia principal. emisores térmicos con termostato en habitaciones. Toallero eléctrico en baño.

COCINA
Cocina modular en melamina con muebles bajos y altos según planos con fregadero, grifo monomando, vitrocerámica de tres placas y frontal de melamina entre muebles. Campana extractora, microondas encastrado. Mueble escobero.

PORCHE /TERRAZA
Porche cubierto según planos con pilares de color a elegir, acabado inferior en tablero de madera o friso barnizado.Suelo de la terraza en madera tratada para exterior color teca. Lateral cerrado con tubo pasamanos y cables de acero en modelo Maui. Almacén según plano con iluminación y cerradura en modelo Maui y opcional en Tonga.

EXTRAS
Mobiliario/electrodomésticos, cerraduras electrónicas, ampliación de porche o terraza, barras para cortinas, mosquiteras. Consultar por modelo.
Posibilidad de revestimiento en madera natural machihembrada con tratamiento para exterior en sustitución de las lamas de cemento reforzado.

Por cuestiones de disponibilidad de los materiales en el mercado, ABS se reserva el derecho de modificar las características de sus productos por otros similares. Las medidas indicadas tienen una tolerancia de +/- 3 %

BIG FOOT suite elevada

Memoria de calidades/equipamiento

ESTRUCTURA/ BASTIDOR DE SUELO
Estructura metálica anticorrosión combinada con madera maciza y laminada.
Suelo: bastidor formado por paneles SIP con aislamiento de 80 mm.

ESTRUCTURA Y ACABADOS MUROS /CUBIERTA
Muros de 110 mm formados de fuera a dentro por: revestimiento exterior ignífugo de lamas de cemento texturadas color madera u otros (sin mantenimiento), barrera textil, tablero OSB, aislamiento de 80 mm, estructura de madera y friso.
Cubierta de 130 mm formada de fuera a dentro por teja metálica ondulad,a barrera textil, tablero OSB, aislamiento interior de 80 mm de lana mineral y acabado interior en friso.

ACABADOS INTERIORES
Paredes: revestimiento interior en friso barnizado de madera natural.
Suelo: Vinilo de alto tránsito (4 mm) con efecto madera según catálogo.
Acabado de techo Friso de madera natural

CARPINTERÍA EXTERIOR
Carpintería exterior de PVC color madera al exterior y blanco al interior según planos, vidrio doble sistema tipo Climalit. 4-16-4.Ojos de buey (practicable en baño)
Cerramiento corredero de triple hoja en fachada principal.

CARPINTERÍA INTERIOR
Puerta corredera del baño en color liso o madera. Manillas de acero mate.

FONTANERÍA/ACS/BAÑO
Instalación de fontanería. Agua caliente mediante termoeléctrico de 100 litros.
Baño: sanitarios de porcelana vitrificada, espejo, lavabo con grifería monomando y plato de ducha de 110 X 70 con mampara. Suelo y paredes de revestimiento vinílico (fácil limpieza).Hueco registrable para termo.

ELECTRICIDAD/LUMINARIA/TV/EMERGENCIA
Instalación eléctrica según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión REBT-2002
Iluminación de LED (bajo consumo). Iluminación exterior apliques LED.
Tomas eléctricas en todas las estancias y toma de TV en salón.
Detector de humos y luz de emergencia.

CLIMATIZACIÓN
Instalación de aire acondicionado con bomba de calor en estancia principal.

COCINA
Cocina modular en melamina con muebles bajos y altos según planos con fregadero, grifo monomando, vitrocerámica de tres placas y frontal de melamina entre muebles. Campana extractora, microondas encastrado. Mueble escobero.

PORCHE /TERRAZA
Terraza volada sin pilares con tarima de madera tratada, balaustres de madera y red protectora de nylon de 4 mm con trama de 50x50 mm.
Pérgola sin pilares formada por estructura de madera tratada como soporte de toldo (toldo no incluido).
Escalera de madera tratada para exterior con tratamiento ignífugo. Barandilla con balaustres, pasamanos y red. Portezuelas con cancela de seguridad al inicio y al final de la escalera.

EXTRAS
Cocina: mueble compacto con fregadero, cocina de dos placas, frigorífico/congelador y almacenaje. Extractor de humos
.
Mobiliario/electrodomésticos, cerraduras electrónicas, ampliación de porche o terraza, barras para cortinas, mosquiteras. Consultar por modelo.
Posibilidad de revestimiento en madera natural machihembrada con tratamiento para exterior en sustitución de las lamas de cemento reforzado.

BUNGLAM .com

Por cuestiones de disponibilidad de los materiales en el mercado, ABS se reserva el derecho de modificar las características de sus productos por otros similares. Las medidas indicadas tienen una tolerancia de + - 3%

BINCA cabañas alpinas

Memoria de calidades/equipamiento

ESTRUCTURA/ BASTIDOR DE SUELO
Bastidor de 180 mm de grosor. Formado por estructura de madera con aislamiento de fibra de vidrio de 80 mm y tablero de OSB de 18 mm en ambas caras con tratamiento hidro-fugante al exterior y acabado vinílico de alto tránsito al interior. Sobre apoyos regulables de polipropileno.

ESTRUCTURA Y ACABADOS MUROS /CUBIERTA
Muros de 110 mm formados de fuera a dentro por: revestimiento exterior ignífugo de lamas de cemento texturadas color madera u otros (sin mantenimiento), barrera textil, tablero OSB, aislamiento de 80 mm, estructura de madera y friso.
Cubierta de 130 mm formada de fuera a dentro por tégola (teja canadiense en color gris oscuro, verde o rojo); barrera textil; tablero OSB, estructura de madera con 80 mm de aislamiento de fibra de vidrio y acabado interior en friso.

ACABADOS INTERIORES
Paredes: revestimiento interior en friso barnizado de madera natural.
Suelo: Vinilo de alto tránsito (4 mm) con efecto madera según catálogo.
Techo: friso de madera natural.

CARPINTERÍA EXTERIOR
Carpintería exterior de PVC sistema tipo *Climalit*, doble vidrio con cámara de aire 4-16-4. Color madera, nogal, roble o colores liso).Los modelos con baño se equipan con ventana de cubierta de 540 x 780 mm (de 540 x 980 en modelos de dos estancias) vidrio 4-16-4, el exterior es vidrio templado resistente al granizo y cámara con argón. Con cortinilla oscurecedora.

CARPINTERÍA INTERIOR
Puertas interiores de madera en color liso o madera. Manillas de acero mate. Armarios sin puertas con balda maletero y barra en modelos de dos/tres estancias.

FONTANERÍA/ACS/BAÑO
Instalación de fontanería. Agua caliente mediante termoeléctrico de 100 litros.
Baño: sanitarios de porcelana vitrificada, espejo, lavabo con grifería monomando y plato de ducha según planos con mampara. Suelo y paredes de revestimiento vinílico (fácil limpieza).

ELECTRICIDAD/LUMINARIA/TV/EMERGENCIA
Instalación eléctrica según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión REBT-2002
Iluminación de LED (bajo consumo). Iluminación exterior apliques LED.
Tomas eléctricas en todas las estancias y toma de TV en salón.
Detector de humos y luz de emergencia.

CLIMATIZACIÓN
Emisores térmicos con termostato incorporado en todas las estancias.

COCINA
Cocina con muebles bajos color madera según planos, encimera laminada color madera. Vitrocerámica de tres fuegos, fregadero con grifería monomando y extractor de humos. La cocina es de serie en modelos de dos y tres estancias. Extra en modelo de una estancia.

PORCHE /TERRAZA
Porche integrado (prolongación de cubierta), acabado inferior de cemento color nogal, con terraza de madera tratada de 8 m^2.

EXTRAS
Mobiliario/electrodomésticos, aire acondicionado, cerraduras electrónicas, ventilador, ampliación de porche o terraza, barras para cortinas, mosquiteras. Consultar por modelo.

Posibilidad de revestimiento en madera natural machihembrada con tratamiento para exterior en sustitución de las lamas de cemento reforzado.

Por cuestiones de disponibilidad de los materiales en el mercado, ABS se reserva el derecho de modificar las características de sus productos por otros similares. Las medidas indicadas tienen una tolerancia de +/- 3 %

KYABIN tiny Hhuse premium

Memoria de calidades/equipamiento

ESTRUCTURA/ BASTIDOR DE SUELO
Bastidor de200 mm de grosor. Formado por estructura de madera con aislamiento de fibra de vidrio de 80 mm y tablero de OSB de 18 mm en ambas caras con tratamiento hidro-fugante al exterior y acabado vinílico de alto tránsito al interior. Sobre apoyos regulables de acero galvanizado.
Zócalo perimetral de intemperie de unos 25 cm.

ESTRUCTURA Y ACABADOS MUROS /CUBIERTA
Muros de 205 mm formados de fuera a dentro por revestimiento exterior de madera termotratada natural + placa cemento , barrera textil, tablero OSB 9 mm clase 3, aislamiento IBR de 160 mm, estructura de madera y placa de yeso laminado pintada al interior.
Cubierta de 130 mm formada de fuera a dentro por chapa metálica tipo zinc, barrera textil, tablero OSB, aislamiento interior de 80 mm de lana mineral y acabado interior en friso.

ACABADOS INTERIORES
Paredes: revestimiento interior de placa de yeso laminado pintado.
Suelo de tarima sintética efecto madera o losetas (vinilo en click).
Techo: en placa de yeso.

CARPINTERÍA EXTERIOR
Carpintería exterior de aluminio en color antracita interior y exterior, con rotura de puente térmico, vidrio doble con cámara de aire 4-16-4, sin persianas.
Puertas interiores blanco lacado. Herrajes y manivelas negro mate.

CARPINTERÍA INTERIOR
Puertas interiores de madera en color liso o madera. Manillas de acero mate.
Altillo (opcional) con acceso mediante mueble multifuncional (estantería + mesa + escalera). Cabecero de cama en tablero de chopo con luz indirecta y mesillas integradas.

FONTANERÍA/ACS/BAÑO
Instalación de fontanería. Agua caliente mediante termoeléctrico.
Baño: Sanitarios de porcelana vitrificada. Espejo con LED.
Lavabo negro sobre mueble tono madera con grifería monomando negra. Plato de ducha de 130 X 70 cm con mampara fija perfil negro. Tira LED longitudinal oculta en techo en zona ducha (luz indirecta). Paredes de HPL (o similar).

ELECTRICIDAD/LUMINARIA/TV/EMERGENCIA
Instalación eléctrica de acuerdo al REBT-2023. Iluminación de LED (bajo consumo).
Tomas eléctricas en todas las estancias y toma de TV y datos en salón.
Mecanismos de color negro Simón 270 o similar.
Iluminación exterior mediante apliques LED de intemperie.

CLIMATIZACIÓN
Climatización mediante aparato de aire acondicionado con bomba de calor sin unidad exterior. Toallero eléctrico en baño en color negro.

COCINA
Cocina modular acabado antracita mate, encimera laminada acabado roble, con muebles bajos y altos. Fregadero negro, grifo monomando negro, luces LED bajo muebles altos e iluminación interior en cajones. Placa vitrocerámica inducción de dos fuegos y frontal de melamina entre muebles. Campana extractora integrada negra con filtro de carbón. Mueble en columna para alojar lavadora (no incluida) y termo eléctrico. Instalación de fontanería.

PORCHE /TERRAZA
Suelo de porche entarimado de madera tratada en autoclave para intemperie. Cubierta de porche de 1,05 metros en voladizo (sin pilares).

EXTRAS
Mobiliario/electrodomésticos, cerraduras electrónicas, ampliación de terraza, barras para cortinas, mosquiteras. Consultar por modelo.
Posibilidad de revestimiento en lamas de cemento reforzado en sustitución de la madera natural machihembrada

BUNGLAM.com

Por cuestiones de disponibilidad de los materiales en el mercado, ABS se reserva el derecho de modificar las características de sus productos por otros similares. Las medidas indicadas tienen una tolerancia de + - 3%

NÓRDICA cabañas triángulo

Memoria de calidades/equipamiento

NUEVO

ESTRUCTURA/ BASTIDOR DE SUELO
Bastidor de 180 mm de grosor. Formado por estructura de madera con aislamiento de fibra de vidrio de 80 mm y tablero de OSB de 18 mm en ambas caras con tratamiento hidro-fugante al exterior y acabado vinílico de alto tránsito al interior. Sobre apoyos regulables de polipropileno.

ESTRUCTURA Y ACABADOS MUROS /CUBIERTA
Muros de 90 mm de grosor formados de fuera adentro por tablero de OSB protegido con barrera anti-humedad transpirable, estructura de madera con aislamiento de fibra de vidrio de 80 mm de espesor y tablero contrachapado fenólico de 9 mm de pino radiata al interior.

ESTRUCTURA/ FORJADO DEL ALTILLO
Doble bastidor techo/suelo con un grosor total de 180 mm en zona de cama y huecos para generar doble altura en salón con redes de seguridad transitables en bastidores de igual anchura (18 cm).

ACABADOS INTERIORES
Suelo vinílico en planta baja (acabado efecto tarima de madera clara) y tablero contrachapado fenólico de pino radiata en paredes interiores y suelo de altillo.
Paredes de vinilo efecto loseta en cuarto de baño y almacén exterior.
Hacia el exterior lona plastificada separada de la superficie de los muros por tensión para generar una cámara ventilada, opción de cubierta metálica tipo zinc mate sobre montantes de madera tratada autoclave para la misma función.

CARPINTERÍA EXTERIOR
Carpintería de aluminio color nogal con rotura de puente térmico 4-16-4. Fachada frontal acristalada en su totalidad con vidrio de seguridad en la ventana triangular superior, ventana hasta el suelo practicable y puerta con cerradura en zona inferior. En la trasera ventana triangular practicable (oscilo) y ventana de baño translúcida.

CARPINTERÍA INTERIOR
Rodapié fenólico de contrachapado de pino radiata y puerta de fuelle en acceso a baño color madera. balda sobre cama en sala principal.

FONTANERÍA/ACS/BAÑO
Baño con sanitarios en porcelana vitrificada blanca, lavabo con mueble y grifo mono-mando negro. Ducha de resina imitación pizarra y barra de grifo termostático mono-mando en negro. Mampara de vidrio laminado. ACS mediante termo eléctrico de 100 litros alojado en almacén trasero.

ELECTRICIDAD/LUMINARIA/TV
Instalación eléctrica según el reglamento de Baja Tensión con mecanismos en color nogal, luminaria LED interior (tiras y apliques) y dos focos exteriores. Almacén con punto de luz. Aire acondicionado con Bomba de calor.

ALMACÉN
Pequeño almacén con acceso exterior para alojar el termo-calentador, cuadro eléctrico, utensilios... con puerta, cerradura y punto de luz interior.

EXTRAS / OPCIONES
Cocina: Mini cocina compuesta por dos módulos bajos con encimera laminada, vitro cerámica de superficie de dos fuegos y fregadero mono-mando. Balda con microondas/grill. Un módulo de almacenaje y otro con frigorífico congelador.

Porche /terraza: Terraza entarimada de 7 m2 y/o pérgola de madera termo - tratada de 4 m2 para sombreamiento mediante lamas orientadas para filtrar la acción del sol.

Cubierta metálica tipo zinc: Cubierta ventilada galvanizada por las dos caras con protección de polyester con acabado mate. Varios colores disponibles.

Por cuestiones de disponibilidad de los materiales en el mercado, ABS se reserva el derecho de modificar las características de sus productos por otros similares. Las medidas indicadas tienen una tolerancia de +/- 3 %

IBÓN premium alpinos

Memoria de calidades/equipamiento

NUEVO

ESTRUCTURA/ BASTIDOR DE SUELO
Bastidor de 180 mm de grosor. Formado por estructura de madera con aislamiento de fibra de vidrio de 80 mm y tablero de OSB de 18 mm en ambas caras con tratamiento hidro-fugante al exterior y acabado vinílico de alto tránsito al interior. Sobre apoyos regulables de polipropileno.

ESTRUCTURA Y ACABADOS MUROS /CUBIERTA
Muros de 110 mm de grosor formados de fuera hacia adentro por panel metálico tipo zinc (galvanizado ambas caras con protección de polyester) sobre montantes de madera tratada (función de cubierta/fachada ventilada). Tablero de OSB hacia el exterior protegido con barrera anti-humedad transpirable; estructura de madera con aislamiento de fibra de vidrio de 80 mm y al interior tablero contrachapado de 9 mm de pino radiata. (Revestimiento exterior en fachada trasera en lamas de cemento con aspecto de madera, delantera en madera termo-tratada)

ESTRUCTURA/ FORJADO DEL ALTILLO
Doble bastidor techo/suelo con grosor de mm con escalera de estructura metálica en ángulo de dos tramos con peldaños de madera. pasamanos en color madera.

ACABADOS INTERIORES
Suelo vinílico de alto tránsito (efecto tarima) y tablero contrachapado fenólico de pino radiata en paredes interiores. Paredes de vinilo en cuarto de baño.

CARPINTERÍA EXTERIOR
Carpintería de aluminio color antracita con rotura de puente térmico 4-16-4. Oscilo-batiente en dormitorio y baño (vidrio translúcido). En planta alta ventana trasera con apertura oscilo. Puerta acristalada con cerradura maestreada. Ventana de techo con oscurecimiento y apertura a distancia.

CARPINTERÍA INTERIOR
Rodapié fenólico de contrachapado de pino radiata y puertas interiores (3) de fuelle de PVC color nogal con cierre imantado. Armarios (4) según planos.

FONTANERÍA/ACS/BAÑO
ACS mediante termo eléctrico de 100 l.Baño con sanitarios en porcelana vitrificada blanca, lavabo sobre-encimera con mueble y grifo mono-mando negro. Ducha de resina tipo pizarra y barra de grifo termostático en negro. Mampara laminada negra.
.

ELECTRICIDAD/LUMINARIA/TV/EMERGENCIA
Instalación eléctrica según el reglamento de Baja tensión con mecanismos en interruptores en color negro o nogal, luminaria LED interior (tiras y apliques) y dos focos exteriores. Toma de TV en salón y dormitorio planta baja. Toma de corriente de intemperie en fachada frontal. Detector de humos y luz de emergencia.

CLIMATIZACIÓN
Aire acondicionado/ Bomba de calor, sin unidad exterior.

COCINA
Cocina según planos con muebles bajos, encimera laminada, vitro cerámica de superficie de tres fuegos y fregadero mono-mando. Un mueble alto sobre la placa vitro para campana extractora. Armario registrable para termo. Gabinete de anchura reducida frente a los muebles bajos. Superficie frontal entre muebles de igual acabado al de encimera. Dos baldas. Microondas con grill.

PORCHE /TERRAZA
Terraza entarimada de madera tratada color nogal y porche según planos con pilares de madera tratada. Acabado cubierta porche de panel de tipo zinc.

EXTRAS
Mobiliario/electrodomésticos, cerraduras electrónicas, ampliación de terraza, barras para cortinas, mosquiteras. Consultar por modelo.

BUNGLAM.com

Por cuestiones de disponibilidad de los materiales en el mercado, ABS se reserva el derecho de modificar las características de sus productos por otros similares. Las medidas indicadas tienen una tolerancia de + - 3%

Bunglam tiene su exposición y fábrica en el km 38 de la A2 (Azuqueca de H.)

BUNGLAM.com

una marca de:

ABS
AMERICAN BUILDING SYSTEM

AECi
Asociación Española de Construcción Industrializada

¡Visítanos! (a 25 min de Madrid) **MÁS INFORMACIÓN:** ***comercial@abs.es*** (+34) **949 26 46 25** **bunglam.com** **abs.es**

proveedor homologado:

grupo campingred · Asecal · Campings Bungalows Andalucia · Campings Comunidad Valenciana · Campings Aragón